

Box di finecorsa flessibile in plastica con albero e bracket in plastica

Flexible plastic limit switch box with plastic shaft and plastic bracket
PA6 / PC / PA6GF30

SIL
ISO 91008

Descrizione Description

- Box di finecorsa compatto e flessibile in poliammide (PA6) con coperchio trasparente in policarbonato (PC)
- Indicatore di posizione 2D (Optional: 3D o 3D1)
- Bracket in poliammide (PA6) rinforzato con 30% di fibra di vetro per un facile montaggio in conformità alla norma attuatori VDI/VDE 3845:
Foratura: 80x30mm e 130x30mm (Optional: 50x25mm)
Altezze albero: 20 und 30mm
(ATTENZIONE: Non è di serie l'attacco F05 sotto la cassa. E' da richiedere come opzione)
- Grado di protezione IP67 DIN EN 60529
- Cavo di collegamento M20x1,5 nero (per cavo Ø 6-12mm)
- Guarnizioni EPDM e NBR, Viti in AISI 304, Albero in poliammide PA6
- Disponibili altri colori su richiesta
- Applicazione: Ambienti standard ed atmosfere non esplosive.
1-4 Finecorsa meccanici o sensori induttivi in design V3
1-3 Sensori slot,
1-2 Sensori cilindrici Ø 8-18mm

Modello: EPP




IP67
-25°C...+80°C

- Compact and flexible polyamide limit switch box (PA6) with clear polycarbonate cover (PC)
- Visual indicator 2D (Optional: 3D or 3D1)
- Adjustable polyamide mounting bracket (PA6) reinforced with 30% fiber glass for simple assembly on actuators according to VDI/VDE 3845:
Hole spacings: 80x30mm and 130x30mm (optional: 50x25mm)
Shaft heights: 20 and 30mm
(IMPORTANT NOTE: As standard no F05 interface in the bottom. Optional available.)
- Enclosure IP67 according to DIN EN 60529
- Cable gland M20x1,5 black (for cable Ø 6-12mm)
- Sealings EPDM and NBR, Screws AISI 304, Shaft polyamide PA6
- Other colours of casing available on request
- Application: Standard applications without explosive atmosphere.
1-4 mechanical switches or proximity sensors in V3 design,
1-3 slot type sensors,
1-2 cylindrical sensors Ø 8-18mm


CE

Dimensioni Dimensions

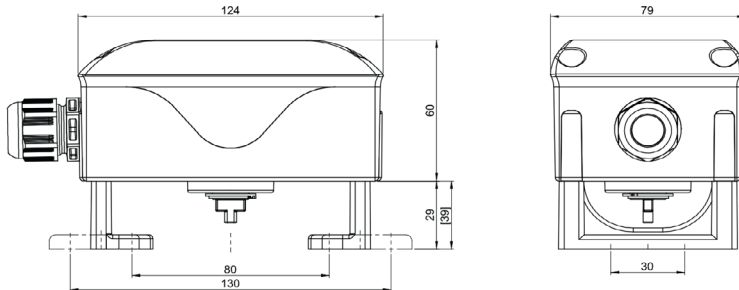

box con finecorsa induttivi, 3-Fili PNP box with inductive proximity switches, 3-wire PNP

Tipo di finecorsa Switch type	PNP N.O. ...
Tensione Voltage	10-30V DC
Consumo Corrente Current consumption	100 mA
Frequenza Frequency	1000 Hz
Corrente alimentaz. senza carico No-load suppl. current	15 mA
Indicatore di posizione Output indicator	LED giallo LED yellow
Grado di protezione cassa-box Enclosure switch	IP67
Temperatura Temperature	-25°C ... +70°C



I001:

Last updates can be found on our website - www.aerreinox.it
In the interests of development of the product, we reserve the right to change the specifications without prior notice